

# SYNTHETISCH FILTERDOEK

Filterdoek op rol

## TOEPASSINGEN


- Voorfiltratie voor ventilatie en airconditioning

## VOORDELEN

- Leverbaar op rol en op maat gesneden
- Lage drukval over het filter
- Volledig verbrandbaar

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

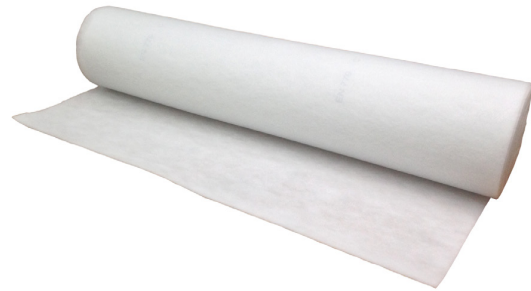

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE M	LENGTE M	DIKTE MM	KLEUR	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U/M <sup>2</sup>	ΔP AANVANG
20002	<b>IF15-150 20x2</b>	2	20	11	wit	Coarse-40%	G2	5400	25
20003	<b>IF15-250 20x2</b>	2	20	15	wit	Coarse-50%	G3	5400	35
20004	<b>IF15-500 20x2</b>	2	20	20	wit	Coarse-60%	G4	5400	50
20005	<b>IF-290 20x2</b>	2	20	15	blauw/wit	Coarse-50%	G3	5400	35
20007	<b>IF600G 20x2</b>	2	20	25	wit	ePM10-50%	M5	900	30
20008	<b>Poly 400 10x2</b>	2	10	40	wit	Coarse-40%	G4	5400	60